

WiFi stappenplan

De omvormer kan alleen ingesteld worden met een draadloos apparaat, denk daarbij aan een laptop, tablet of smartphone.

Als eerste actie bij de omvormer zelf:

1. Druk een aantal malen op de ronde menu-knop (rechts naast het Lcd-display) tot dat u in het display ziet:



Noteer dit serienummer, u heeft dit later nodig bij het registreren op internet en het netwerk van de omvormer heet ook zo met PA ervoor.


2. Druk nogmaals tot u ziet:

0.0.0.0

3. Houdt nu de menuknop gedurende 5 seconden ingedrukt. Op het Lcd-display verschijnt:



4. Druk nogmaals op de menuknop en er verschijnt:

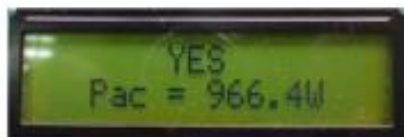


5. Druk nogmaals ca. 5 seconden op de menuknop en u ziet:



U bent nu klaar bij de omvormer.

Vervolgens de 2^e actie op uw laptop, tablet of computer met WiFi verbinding.

Stap 1. Ga met uw draadloze apparaat naar de draadloze netwerken in de buurt.

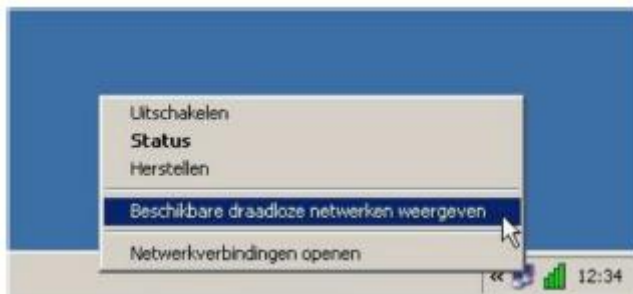

Stap 2. U maakt een netwerkverbinding met uw eigen omvormer met netwerknaam AP_603...../AP_604.....*

(Deze netwerknaam NIET opslaan! Anders start uw laptop steeds op met dit netwerk)

*Als het netwerk niet zichtbaar is, kunt u met het draadloze apparaat tussen de router en de omvormer in staan. Als het netwerk dan nog steeds niet zichtbaar is, neem dan a.u.b. contact op met Sunforce.


Stap 3. Ga naar de internet browser (Internet Explorer, Firefox of Google Chrome) in de adresbalk vult u: **10.10.100.254** in



Stap 4. Er verschijnt een scherm met Windows beveiliging. Hier vult u bij gebruikersnaam en wachtwoord – **admin**- in om in te kunnen loggen op de omvormer **(of het wachtwoord is hetzelfde als uw inlog wachtwoord voor omnikportal.com)**.



Stap 5. U bent nu succesvol ingelogd op de omvormer en u komt terecht in de informatie van de omvormer. Het is mogelijk dat deze pagina in Chinese tekens geladen wordt. Dit kan simpelweg gewijzigd worden met een klik op de Engelse vlag rechts bovenin het scherm. Als u op Wizard klikt, kunt u starten met de instellingen voor de omvormer.

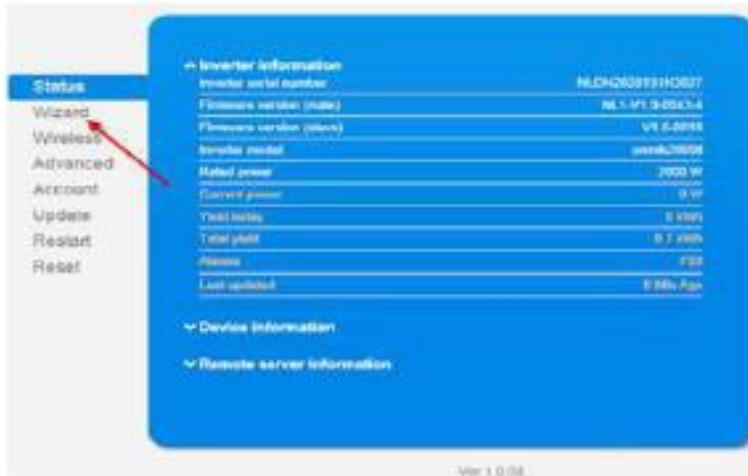


Stap 6. Klik op start om de wizard te starten



Stap 7. Alle draadloze netwerken in de buurt worden weergegeven, waaronder uw eigen netwerk. Het is dus van belang dat u weet wat de naam is van uw WiFi netwerk. U klikt uw eigen netwerk aan.

Als de 'Encryption algorithm' op 'TKIP' staat, dit wijzigen naar 'AES'. Vervolgens kunt u op next klikken.

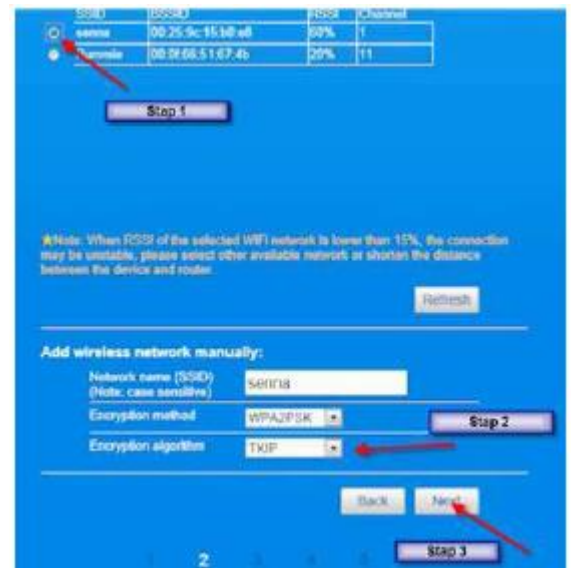

* Als u uw eigen netwerk niet ziet, dan zijn er 2 opties om dit probleem te verhelpen.

1. Klik op Refresh om te kijken of het netwerk alsnog verschijnt in het overzicht.
2. Ga met de laptop tussen de omvormer en de router staan. Dit bevordert de WiFi sterkte en de kans is groot dat de Wifi nu wel zichtbaar is. Als u naar een andere ruimte gaat, we even op Refresh drukken om de pagina opnieuw te laden.

Stap 8. Nu wordt gevraagd om het eigen WiFi wachtwoord in te vullen in de witte velden. Herhaal de invoer om fouten te voorkomen. Klik op 'show password' om te controleren of u het wachtwoord goed heeft ingevuld.

* Deze instelling is hoofdletter gevoelig en het wachtwoord dient dus exact overgenomen te worden. Indien u het wachtwoord van uw eigen WiFi netwerk niet weet kan er aan de onderzijde van de WiFi router gekeken worden, in de meeste gevallen zit hier een stick waar de code op staat. Ook wordt door de internet leverancier vaak het wachtwoord vermeld in de brieven die de klant ontvangt bij installatie van het internet van de provider.

Stap 9:

Indien u op "Next" heeft gedrukt, dan geeft de pagina aan: Connecting...

Hier kunnen zich 2 dingen voordoen:

- U komt een scherm verder en kan dan aan de onderzijde van de pagina op "Next" drukken en de instellingen zijn correct ingevuld. Op de pagina erna kan er op "Complete" gedrukt worden en alle instellingen zijn goed, en de pagina kan gesloten worden.



- U krijg een foutmelding "FAIL! Wrong password or Encryption methode" In dit geval dient de klant het wachtwoord te controleren en opnieuw in te vullen en op "Next" te drukken. Deze foutmelding verschijnt alleen indien er een verkeerd WiFi wachtwoord wordt ingevuld.

Aanmelding Omnik Portal:

Ga naar www.omnikportal.com

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren terecht bij Sunforce: 0299-396072 of mail naar marco@sunforce.nl