

Instructies instellen Wi-Fi SolisCloud (Vanaf serienummers 5A)

Toegang met SolisCloud

Om de wifi verbinding op de omvormer in te stellen is het handig om gebruik te maken van de app SolisCloud. Je kunt deze downloaden in de Apple App Store en/of Google Play Store. Voor de particulieren klanten van Sunforce maken wij altijd een account aan. In sommige gevallen zoals grote zakelijk projecten en nieuwbouw woningen is dit voor ons niet mogelijk tijdens montage.

Als je tot een van deze categorieën behoort, kun je gemakkelijk zelf een account aanmaken.



Ook kun je met de volgende link inloggen voor de monitoring van je account:

<https://www.soliscloud.com/#/homepage>

Je kunt dan kiezen voor **register**. Hier vul je een eigen gekozen naam, je email adres en een eigen gekozen wachtwoord in. Hierna vul je de installatie gegevens in. Als je wil dat wij met je mee kunnen kijken bij vragen en/of storingen voer je bij **Organisatie code: 98A618** in.

Wifi configuratie 1.

De omvormer kan ingesteld worden met een draadloos apparaat, denk daarbij aan een laptop, tablet of smartphone. Ook kun je via de smartphone de wifi configureren via de 'SolisCloud' App als je al een bestaand account hebt.

Je gaat dan naar de SolisCloud App op de telefoon, logt in en gaat naar SERVICE onderin, hierna klik je op Wifi-configuratie en volgt de stappen die de app verder aangeeft.

Lukt dit niet kun je de stappen op de volgende pagina's uitvoeren.

Wifi configuratie 2.



Let op: voordat je begint is het belangrijk dat je **niet** draait aan de dongel om beschadigingen te voorkomen.

Rood gearceerd is de wifi dongel. Op de dongel staan 3 lampjes (net, com en pwr), achterop bevindt zich de reset knop (zie bovenstaande foto's).

Vervolgens voer je de volgende stappen uit:


1. Ga met je draadloze apparaat naar de draadloze netwerken in de buurt. Begin met het vergeten van je eigen Wifi netwerk. Vergeet niet om wél je eigen wifi gegevens (gebruikersnaam / wachtwoord) te noteren en bij de hand te houden. Hierna ga je naar de beschikbare draadloze netwerken.




2. Je maakt een netwerkverbinding met je eigen omvormer met netwerknaam SOLIS_5A... Het wachtwoord om verbinding te maken is **123456789** (Automatisch verbinden aanzetten voor de volgende handelingen, vergeet dit niet na de stappen uitgevoerd te hebben weer uit te zetten!)

*Als het netwerk niet zichtbaar is, kun je met het draadloze apparaat tussen de router en de omvormer in staan. Als het netwerk dan nog steeds niet zichtbaar is, neem dan a.u.b. contact op met Sunforce.


3. Ga naar de internet browser (Internet Explorer, Firefox of Google Chrome).
In de adresbalk vul je: **10.10.100.254** in.

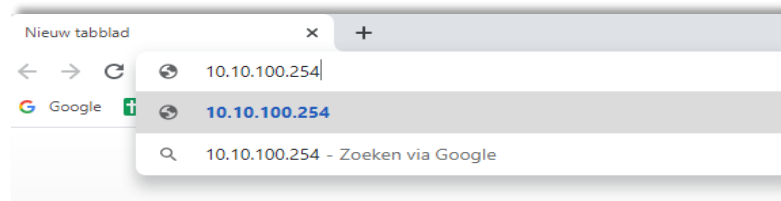

4. Er verschijnt een scherm met Windows beveiliging. Hier vul je de gebruikersnaam (**admin**) en wachtwoord (**123456789**) in om in te kunnen loggen op de omvormer.

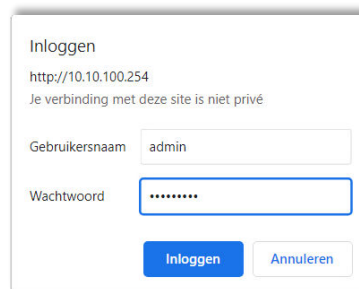

5. Je bent nu succesvol ingelogd op de omvormer en je komt terecht in de informatie van de omvormer. Het is mogelijk dat deze pagina in Chinese tekens geladen wordt. Dit kan simpelweg gewijzigd worden door rechts bovenin het scherm op English te klikken.
Als je op **Quick Set** klikt, kun je starten met de instellingen voor de omvormer.

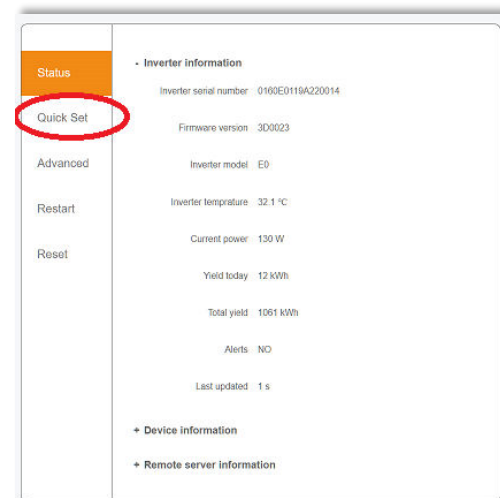

6. Alle draadloze netwerken in de buurt worden weergegeven, waaronder jouw eigen netwerk. Het is dus van belang dat je weet wat de naam is van je Wi-Fi netwerk. Je klikt op **search** dan opent zich het 2^e scherm zoals hieronder. Je klikt jouw eigen netwerk aan en vervolgens op **ok**. Vervolgens staat jouw netwerk bij **1**. hieronder bij **2**. vult je jouw eigen wachtwoord* van je Wi-Fi in. De rest laat je leeg. Vervolgens klik je op **save**.

1. Network name (SSID) (Note: case sensitive) **Search**

2. Password (8-64 bytes) (Note: case sensitive)

Obtain an IP address automatically Enable

IP address

Subnet mask

Gateway address

DNS server address

Save

Note: After clicking Save, the stick will restart immediately. If connection is successful, the wireless AP mode of the stick will be disabled. If not, you need to re-login to redo the configuration.

Please select your current wireless network

SSID	RSSI(%)
<input type="radio"/> SMA3006921827	100
<input checked="" type="radio"/> Sunforce	90
<input type="radio"/> SFGast	90
<input type="radio"/> SFGast	88
<input type="radio"/> Sunforce	88
<input type="radio"/> DIRECT-86-HP PageWide Pro 477dw	72
<input type="radio"/> DIRECT-40-HP OfficeJet Pro 7740	70

Note: When RSSI/signal strength of the selected WiFi network is less than 15%, the connection may be unstable, please select another available network or improve the signal strength.

OK **Refresh**

** Als je het wachtwoord van je eigen wifi netwerk niet weet kan er aan de onderzijde van de Wi-Fi router gekeken worden, in de meeste gevallen zit hier een sticker waar de code op staat.*

7. Zodra het gelukt is verschijnt onderstaand bericht en kun je het afsluiten.

Status

Quick Set

Advanced

Restart

Reset


Set up finished, the monitoring stick will now attempt to connect to the network.

Note:
It takes about 10s for the monitoring stick to connect to the network. If the green LED on the stick turns solid, it means the setup was successful.

If the green LED keeps flashing, and the AP is still available, please reconnect to the stick and redo the setup. Make sure you enter the correct Wi-Fi password.

For more assistance and troubleshooting, please see the installation manual or Dealer Support website.

8. Vergeet niet de automatische verbinding uit te zetten!

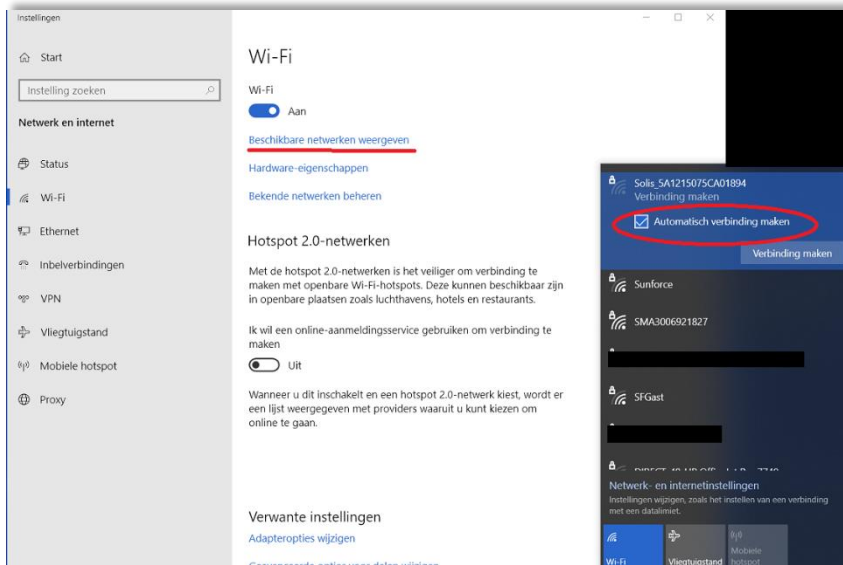

Vragen?

Voor vragen kun je tijdens kantooruren terecht bij Sunforce: 085 - 2379100 of via www.sunforce.nl onder het kopje **zonnepanelen** kiezen voor storingsdocument en deze invullen en versturen.